

SOFTLINE 70^{AD}

**„A klasszikus
formák illenek
hozzám.”**

SOFTLINE 70^{AD}

VEKA nyílászárók - klasszikus design



Das Qualitätsprofil




SOFTLINE 70^{AD}



A VEKA profilból készült korszerű műanyag nyílászárókkal minden ház csak nyerhet. A SOFTLINE rendszerek klasszikus vonalvezetése az enyhén lekerekített élekkel időálló és kitűnően harmonizál a legkülönbözőbb építészeti stílusokkal – legyen modern vagy hagyományos, új ház vagy felújítandó épület.



klasszikus design enyhén kerekített élekkel



félig eltolt síkú változat




Kétszárnyú ablak
eltolt síkú változatban

Meggyőző a technika is, ami a belsőt illeti: A többkamrás profil a levegő szigetelési tulajdonságát hasznosítja, melylyel a hőszigeteléssel szemben támasztott legmagasabb előírásoknak is megfelel. Ezzel nemcsak az egész évi kellemes közérzetet biztosítja, hanem hatására télen érezhetően csökken a fűtési költség is.



A VEKA rendszer - klasszikus design

- 1 **Legkiválóbb VEKA minőség:** Az „A” osztályú, DIN EN 12608 szabvány szerint készült profil külső falvastagsága min. 3 mm, a falban és a csatlakozásoknál 2,7 mm (tűréshatár minden esetben $\pm 0,2$ mm).
- 2 **Magas hőszigetelési** értékek akár $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ értékig az üvegezéstől függően, érezhetően csökken a fűtési költség.
- 3 **Kiváló minőségű tömítések** esztétikus szürke és fekete színekben; a kétszintű ütköző tömítés-rendszer megbízhatóan véd a hideg, a huzat és a nedvesség beszivárgása ellen.
- 4 **A horganyzott acélmerevítések** a VEKA feldolgozási előírásainak megfelelően statikai biztonságot és tartós működést eredményez.
- 5 **5-kamrás profil** 70 mm-es alap beépítési mélységgel optimálisan használja a levegő szigetelő hatását.
- 6 **Az enyhén lekerekített élek** a SOFTLINE rendszernek klasszikus megjelenést kölcsönöznek.

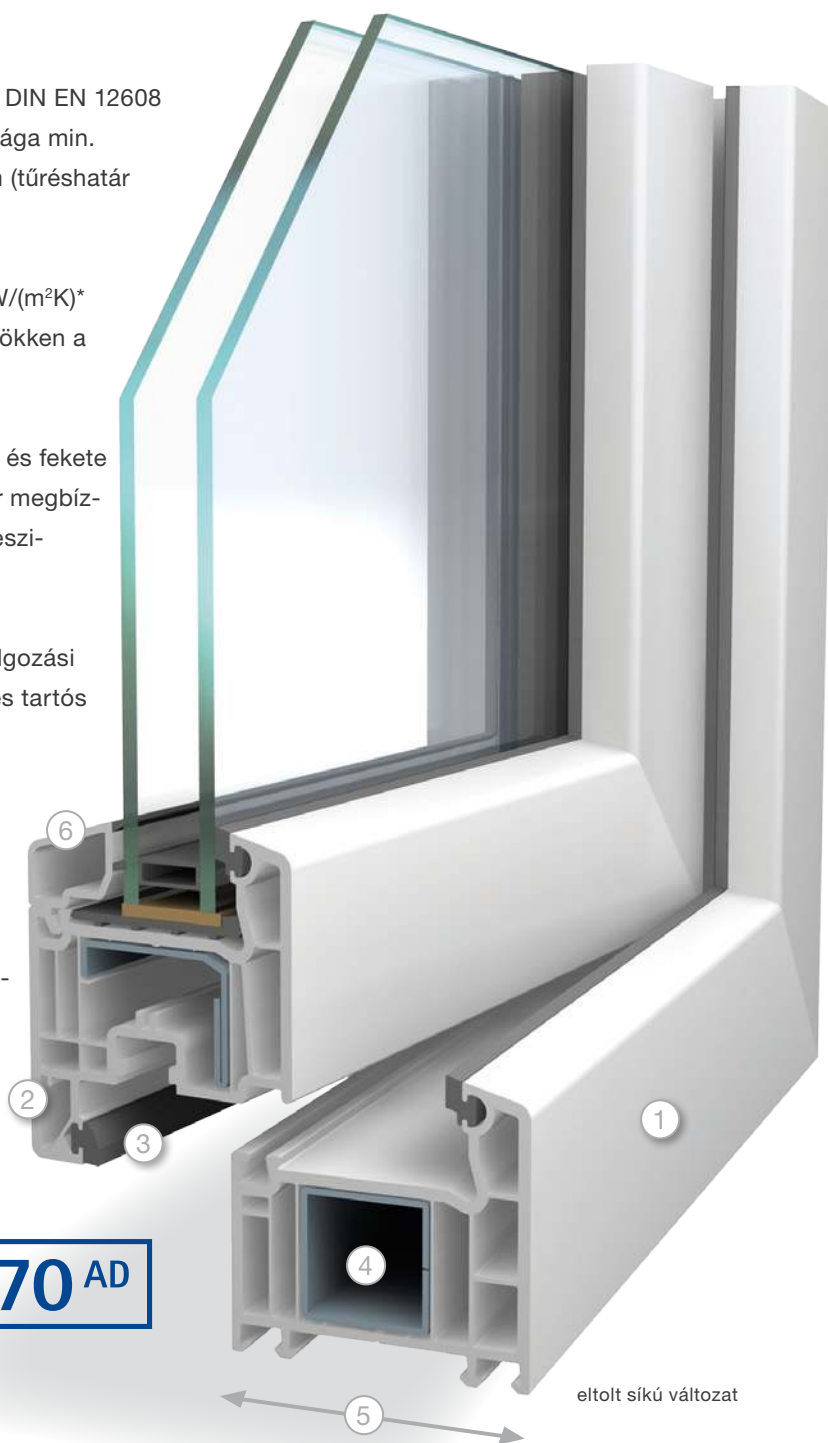

SOFTLINE 70^{AD}

* $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ és $\psi_g = 0,035 \text{ W}/(\text{mK})$ üvegezés esetén

A legjobb minőségnek sok előnye van



Energia és költségcsökkentés



A többkamrás technikának köszönhetően a SOFTLINE 70 profilok kifejezetten alacsony hőátbocsátási értéket biztosítanak. Értékes fűtési energiát megspórolva a fűtési költségek csökkennek, és így a CO² kibocsátás is minimális lesz.

Optimális hangszigetelés



A zajterhelés megzavarja az otthon nyugalalmát, sőt az egészségre is hatással lehet. Már az alapkivitelű SOFTLINE 70 profilokból készült nyílászárók is védelmet nyújtanak zaj ellen, és ezáltal a legmagasabb zajvédelmi osztályba tartoznak.

Kiváló lakóklima



A SOFTLINE 70 profil kiváló szigetelési tulajdonsága gondoskodik a helyiségek csekély hőmérséklet különbségéről, így kellemes atmoszférát biztosít, a megbízható tömítések a hideg és a huzat számára sem hagynak esélyt.

Sokszínűség



A színes ablakok vagy ajtók egészen különleges hangsúlyt adnak a megjelenésnek. A több mint 50 szín és széles fadekor választék egészen egyedi megoldásokat is lehetővé tesz, legyen bármilyen típusú az épület. Ezen túl a SOFTLINE 70 az ön kedvenc színének megfelelő eloxált felületű aluhéjjal is rendelhető.

Nagyobb biztonság



A nyílászáróknak elhelyezkedésüktől, elérhetőségüktől függően teljesen eltérő biztonsági követelményeknek kell megfelelniük. A VEKA profilból készült nyílászárókat speciális vasalatokkal, üvegekkel, kilincsekkel lehet individualizálni, ezáltal a betörés elleni biztonságot emelni.

A jövő értéke



Az új nyílászáró megtérülő befektetés, mivel emeli az ingatlan értékét. A kiváló minőségű SOFTLINE 70 profilok a különösen sima felületüknek köszönhetően hosszú évekig szépek maradnak, tisztításuk gyors, könnyű, és soha nem kell festeni őket.

A tervezés határtalan öröme

Ablakot nem a polcra leemelve vásárolunk. A nyílászárók olyan egyedi darabok, melyek a gyártó üzemből a speciális igényeket és az épület jellegét figyelembe véve az otthonához készülnek. Ezáltal a VEKA nyílászáró profilok széles keret-, szárny- és kiegészítő elem választéka által szám-

talán kivitelben rendelhető. Így fantáziájának nincsenek határai: legyen fehér vagy színes, karakteres kiegészítővel, mint osztók, vagy a formák által: kör, íves, háromszög, keskeny, csúcsos. Minden lehetséges – az Ön egyedi stílusában.

Még több harmónia otthonában



Hazaérkezni, lábakat felpolcolni, és lazítani. Otthonunkban zavartalan légkör biztosítja a munkás hétköznapi kapcsolódást. Ez életünk központja. Biztonság, nyugalom, családi fészek. A kellemes lakóklima megteremtésében a nyílászáró meghatározó szerepet tölt be.

Fényt enged a helyiségekbe, véd az időjárási viszontagságoktól, a zajtól és egész évben pihentető közérzetet biztosít a lakásban.

Készséggel állunk rendelkezésére!

SOFTLINE 70^{AD}

Klasszikus VEKA design

Profilrendszer

- 70 mm-es többkamrás rendszer
- Elegáns, enyhén lekerekített élek
- Kivitel: teljesen eltolt sík, félig eltolt sík
- Látható szélesség: 67–176 mm látszó szélesség
- Kiváló hőszigetelési értékek: első osztályú energiahatékonyság
- Újépítésű és felújítandó épületeknél is tökéletesen alkalmazható
- Még kényelmesebb lakókomfort a hangszigetelésnek köszönhetően
- Csapó esőnél véd a beszívárgás ellen
- Szabvány előírások szerinti betörésgátlás (DIN EN 1627, RC2 szintű ellenállásig) megfelelő vasalatokkal

VEKA minőség

- A Németországban DIN EN 12608 szabvány szerint előállított profil „A” osztályú VEKA minőség
- Kiváló falvastagság mind a külső- és a statikailag döntő jelentőségű fal- és csatlakozási pontoknál
- Az acélmerevítésnek köszönhetően még nagyobb a stabilitás, mely hosszútávon is működésbiztos
- Optimális U értékek a hatékony hőszigetelésért, akár nagyméretű üvegfelületeknél jelentős fénybeáramlás esetén is

Energiahatékonyság

- A profilrendszer szigetelési értéke: $U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Az ablak szigetelési értéke (üvegezéstől függően), pl.:
 $U_w = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $U_g = 0,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi_g = 0,050 \text{ W}/(\text{mK})$ üvegezés esetén, vagy $U_w = 0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\psi_g = 0,035 \text{ W}/(\text{mK})$ üvegezés esetén

Tömítés

- két tömítési szint gondoskodik a zaj, a hideg a nedvesség és a huzat ellen
- A tokban és szárnyban körbefutó hatékony ütköző tömítéses rendszer
- Kiváló minőségű tömítés szürke és fekete színekben
- Középtömítéses rendszerként is kapható

Üvegfalc

- Üvegfalc magasság 24 mm-től
- Üvegvastagság (tokhoz és szárnyhoz) 4–42 mm-ig

Sokoldalú megjelenés

- Több mint 50 szín- és dekor variáció, illetve aluhéj nemesítheti a felületeket

Tartósság

- Környezetbarát – köszönhetően az erőforrást kímélő gyártási folyamatnak
- A SOFTLINE 70 profilok közel 100%-ban újrahasznosíthatók

Az ön legközelebbi VEKA partnere:



www.ajtokesablakok.hu